



# Sign-in-China

Online Wholesale for AD & Signage Products

## ????????????????? LED ?????? SMD 3030 ??????? ?????????? (1 LED, ????? ???, 1,44??, 35,5x40??)

Item Code: LEDM-CM-IFX326B



FOB Price: **????.83/??.**

Mini Order: 60 ??.

Shipping Weight:

Average Rating: 0.0lb (0.02kg)

[Inquire Now](#)

### Overview

?????????:


- ?????????? ??? 12? DC.
- ?????? 2 ?????????? ??? ???????.
- ?????? LED ?????? ???????? 19?? ???????.
- ?????? ?????? 1,44?? 3030SMD LED ? ????? ?????? 160°.
- ??? ?????? ?????? 5 ???.


???-???: 30??./?????

??????	LEDM-CM-IFX326B
??? LED	SMD 3030
???-?? LED	1 Led
????????????? ????????	1,44??

???????	12?
???? ????????????	160
????	?????????/ ?????????????? ?????
???? ??????	??????
????? ?????? ??????	ip 67
?????? ??????????????	-20-60 ?
????? ??????	50000 ????
???????????????	CE ? RoHS

?????:

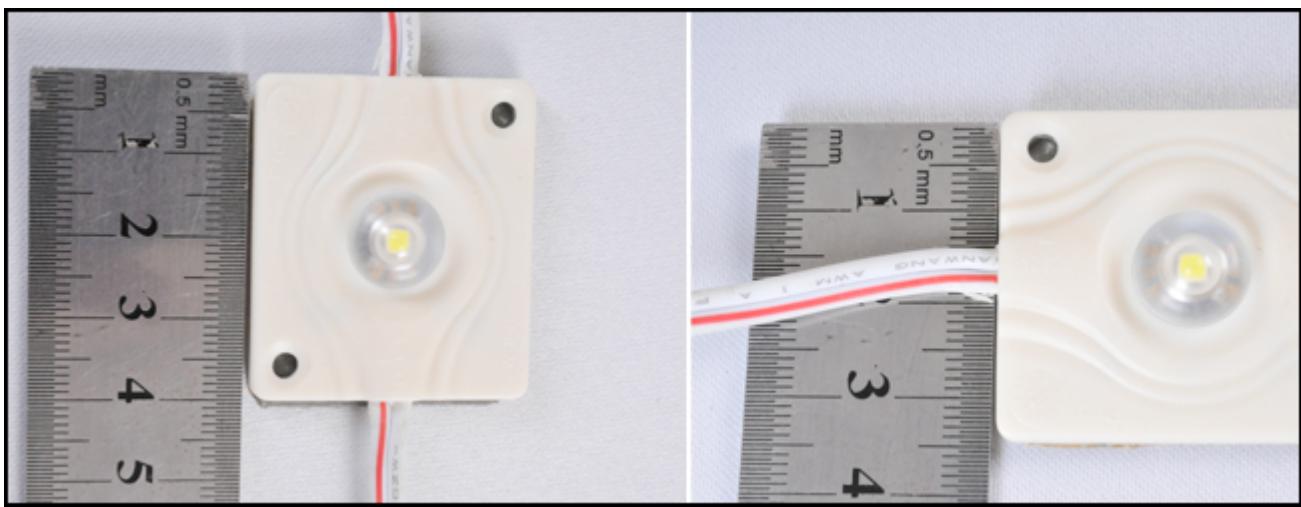

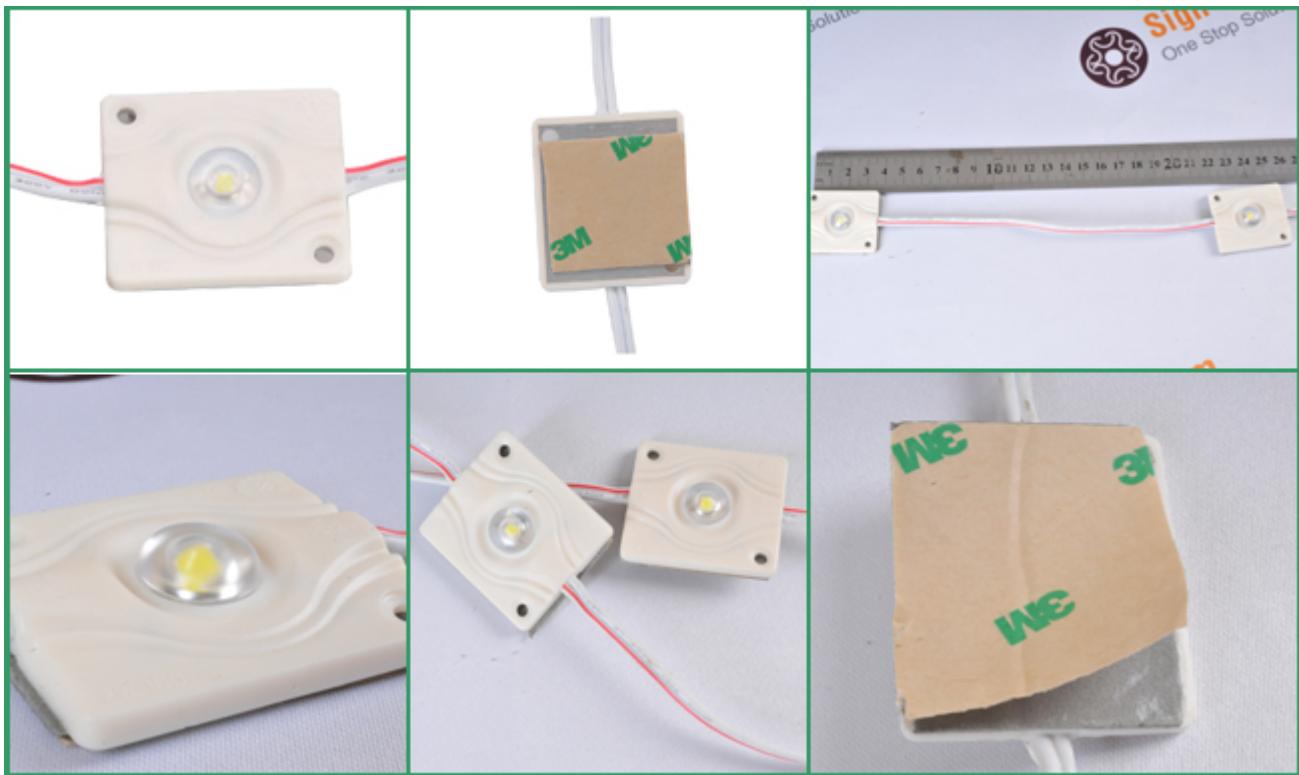

???????????:







?????????????:

检验报告							
序号	检测项目	单位	检 测 结 果			单 位	
			1#	2#	3#		
1	额定功率		0.30W	0.30W	—	合 格	
	特殊光源		LED	—	—	合 格	
	表面标记	符 合	符 合	—	—	合 格	
	额定电压		DC 12V	—	—	合 格	
	产品型号或式样号		SSL-3030-92W	—	—	合 格	
	防护等级数字		IP45	—	—	合 格	
	绝缘电阻、带电部件和器件的金属部件之间(250V)	Ω	500	500	—	合 格	
2	电气强度 (1000V耐压 试验)		电气强度：带电部件和器件的金属部件之间，500V，试验后无击穿现象。	符 合	符 合	—	合 格
3	防护等级试验	——	样品应具备防止触电危险（IPX1）的能力。	符 合	符 合	—	合 格
4	漏电试验(电气强度试验)	——	样品插入额定电源电压时，开始正常工作。	符 合	符 合	—	合 格

**检验报告**  
TEST REPORT

中山市质量计量监督检测所  
ZHONGSHAN CITY QUALITY & METROLOGY INSTITUTE  
广东省技术监督局产品质量监督检验站  
GUANGDONG PROVINCE PRODUCT QUALITY INSPECTION STATION  
广东省技术监督局产品质量监督检验站  
Guangdong Provincial Quality Supervision Product Inspection Station  
广东省质量监督食品检测站(中山站)  
GUANGDONG PROVINCE QUALITY SUPERVISION FOOD INSPECTION STATION (ZHONGSHAN)  
广东省质量监督食品检测站(中山站)  
GUANGDONG PROVINCE QUALITY SUPERVISION FOOD INSPECTION STATION (ZHONGSHAN)

检验报告							
序号	检测项目	单位	检 测 结 果			单 位	
			1#	2#	3#		
1	额定功率		0.30W	0.30W	—	合 格	
	特殊光源		LED	—	—	合 格	
	表面标记	符 合	符 合	—	—	合 格	
	额定电压		DC 12V	—	—	合 格	
	产品型号或式样号		SSL-3030-92W	—	—	合 格	
	防护等级数字		IP45	—	—	合 格	
	绝缘电阻、带电部件和器件的金属部件之间(250V)	Ω	500	500	—	合 格	
2	电气强度 (1000V耐压 试验)		电气强度：带电部件和器件的金属部件之间，500V，试验后无击穿现象。	符 合	符 合	—	合 格
3	防护等级试验	——	样品应具备防止触电危险（IPX1）的能力。	符 合	符 合	—	合 格
4	漏电试验(电气强度试验)	——	样品插入额定电源电压时，开始正常工作。	符 合	符 合	—	合 格

## Specifications

???????	LEDM-CM-IFX326B
??? LED	SMD 3030

??-?? LED	1 Led
????????????? ????????	1,44??
?????? ????????????	12?
???? ????????????	160
????	?????????/????????? ??????
???? ??????	?????
????? ?????? ??????	ip 67
??????? ??????????????	-20-60 ?
????? ??????	50000 ?????
?????????????	CE ? RoHS

## Tags

[1.2w high power led module](#) [white LED](#) [35.5mmX40mm](#)



Copyright © 1999-2012 by Beijing ChinaSigns Information Company Limited All Rights Reserved.

Email:[info@sign-in-china.com](mailto:info@sign-in-china.com) Tel:+86 132 6410 3286 [www.sign-in-china.com](http://www.sign-in-china.com)